

放射線測定器は「非日常的な特殊測定器」から
「日常的な簡易測定器」になりました。

だから…

もっと使いやすく、もっと多機能に、
もっとお求めやすい価格に
改良しました。

3つのモード搭載で使いやすく！

探索モード 線量の高い場所を素早く探す

測定モード 移動せずにその場でしっかり測定

積算モード 累積値を表示する



探索モード

庭・公園など広い空間で
線量の高い場所をすば
やく見つけます。



測定モード

探索モードで見つけた
線量の高い場所や、気
になる場所をしっかり測
定します。

※カウントダウンで5分後に
測定値を表示します。




積算モード

電池を入れてからの積
算値を表示します。

※画面オフ時も24時間測定
しています。

ストラップ
取付け穴付き
で便利

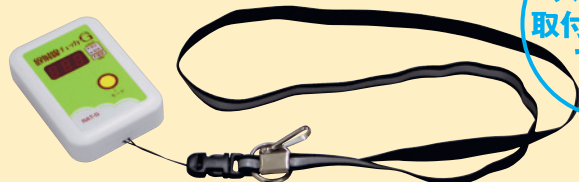

ボタン
1つの
簡単操作

放射線チェッカーG

RAT-G

定価:オープン価格

JAN 4956497006932

- 空気中のガンマ線を簡易測定
- 持ち運びしやすい小型軽量タイプ

仕様

検出放射線の種類	ガンマ(γ)線
測定モード表示範囲	0.05μSv/h~9.99μSv/h ※μSv/h=マイクロシーベルト/1時間あたり
探索モード表示範囲	0.05μSv/h未満の場合は「Lo」 9.99μSv/h超えの場合は「Hi」表示
積算モード表示範囲	0.00mSv~9.99mSv ※1mSv(1ミリシーベルト)=1000μSv
使用電池	アルカリ単4電池×3本(別売)
電池寿命	連続30日(1日30分間LEDを表示させた場合) ※使用する電池や状態によって寿命が短くなります。
外形寸法・重量	55×80×20mm・約80g(電池含む)
本体材質	ケース(ABS樹脂) 表面シート(PC樹脂)
使用温度範囲	0~45℃ 90%RH 以下 ※結露していない状態
検出方式	半導体センサー
入数	20台入



- 本製品は環境放射線(主に自然界からの放射線)のガンマ線測定を目的に開発された簡易放射線チェッカーです。測定数値は本製品センサー内蔵部付近の放射線量を表示します。
- 現在放射線量の測定値に対する国の基準がございません。本製品は社内基準に従い測定値の校正をいたしております。本製品により測定する数値はあくまで目安としてご使用ください。
- 土壌、水、動植物、食品などの放射線量は、測定方法が異なるため本製品では測定できません。

発売元

高森コーキ株式会社



0120-177502

<http://www.takamori-kohki.co.jp>

本社 〒955-8677 新潟県三条市南四町4-8-18 TEL (0256) 32-4041
三木営業所 〒673-0404 兵庫県三木市大村58番18 TEL (0794) 89-2146